

ファン・バッテリーがセットになったスターターキット

SP01BX 空調服®ワンタッチファン スターターキット (クロ)

税込 15,620円

FAN2200K

・空調服®ワンタッチファン(クロ)
外寸：厚さ47mm(最大値)
重量：103(1個)
動作寿命：2000時間(公称値)



BTSP1

・空調服®パワーファン対応バッテリー



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

【付属品】



LIACR

・急速AC充電アダプター×1

RD9261

・空調服®ケーブル×1

LISPCASE


・BTSP1用バッテリーケース×1

SP01GX 空調服®ワンタッチファン スターターキット (グレー)

税込 15,620円

FAN2200G

・空調服®ワンタッチファン(グレー)
外寸：厚さ47mm(最大値)
重量：103(1個)
動作寿命：2000時間(公称値)

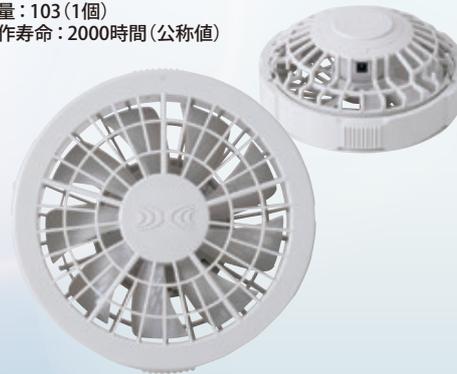

BTSP1

・空調服®パワーファン対応バッテリー



Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

【付属品】



LIACR

・急速AC充電アダプター×1

RD9261

・空調服®ケーブル×1

LISPCASE

・BTSP1用バッテリーケース×1

【SP01BX/SP01GX共通性能】

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- ワンボタンでの簡単操作。
- JIS IP55 (防塵防水) 規格適合。 ※水没等の水の浸入による故障を
保証するものではありません。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

BTSP1・空調服®パワーファン対応バッテリー

対応ファン	FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃(20℃～30℃推奨)
重量	274g

〈従来ファン(FAN2200)使用時〉 ※ファン2個の性能です。

設定電圧	最大風量	連続使用時間
7.2V設定時	48.8ℓ/秒	約8時間
6.0V設定時	42.2ℓ/秒	約12時間
5.0V設定時	36.8ℓ/秒	約18時間
3.3V設定時	25.8ℓ/秒	24時間以上

注意：6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にもみお使いください。

問い合わせ先

空調服™!! その他、商品多数お取り扱いございます!!

株式会社トーフク

営業本部

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-9-14

TEL 022-239-1029 FAX 022-238-0508